

LX-H

LX-H parapetní lišta s nepříznanou – podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění kluzného napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- zajišťuje kluzné spojení koncovky parapetu s omítkou
- měkčený plast zajišťuje ohebnost a přizpůsobení úhlu parapetní koncovky
- vhodný zejména pro parapety z ohýbaného plechu
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- podomítková okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění, zamezuje vzlínání vlhkosti pod izolant
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení

Návod k použití:

Nalepíme izolant do ostění a osadíme parapet. Lištu nasadíme na koncovku parapetu a nanese pod tkaninu stěrkovou maltu. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Spáru na čelní straně zapravíme vhodným tmelem. Poté aplikujeme omítkové souvrství.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Tloušťka omítkového souvrství [mm]	6
Celková šířka lišty [mm]	30
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

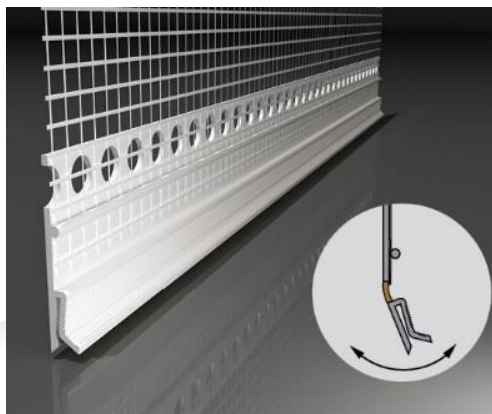

Vydáno 1.6.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com